


Kurver for Sonomatic® Ultralydvaskere

Kurver fra modell T80 til 2800

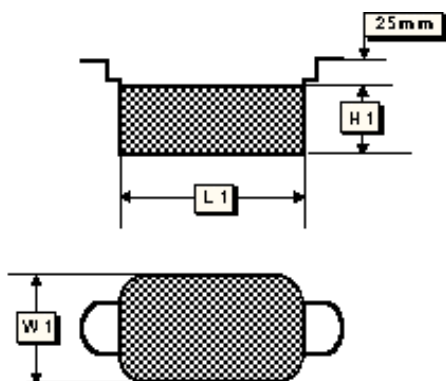


Materiale: Rustfritt stål

Maskevidde:

- A = 6 x 6 mm
- B = 10 x 10 mm
- C = 12 x 12 mm
- D = 25 x 25 mm

Kurver fra modell 2900

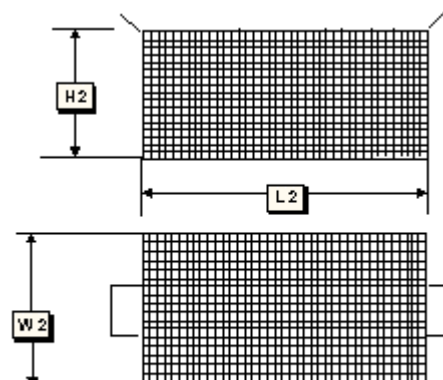

Alle mål er utvendig i mm
Toleranse +/- 5mm

Maks belastning, forutsatt at vekten er jevnt fordelt i kurven

Modell	Kurver. Småserien			Kode No. AC ...	Kurver. Storserien			Last Maks kg	Masketype Type
	L1	W1	H1		L2	W2	H2		
T80	110	60	60	AC 0080B				0.5	A
175	120	110	60	AC 0175B				0.5	A
375	200	105	66	AC 0375B				5.0	B
474	200	105	105	AC 0475B				5.0	B
575	255	120	120	AC 0575B				5.0	B
1000	240	190	115	AC 1000B				15.0	B
1400	240	190	150	AC 1400B				15.0	B
1500	270	250	95	AC 1500B				20.0	B
1800	270	250	150	AC 1800B				20.0	B
2200	445	255	95	AC 2200B				25.0	B
2800	445	255	150	AC 2800B				25.0	B
1700				AC 1700B	290	290	115	30.0	C
1900				AC 1900B	290	290	165	30.0	C
2900				AC 2900B	490	295	165	50.0	C
3800				AC 3800B	490	295	265	50.0	C
4000				AC 4000B	690	295	165	50.0	C
4800				AC 4800B	490	295	365	50.0	C
5000				AC 5000B	690	295	265	50.0	D
5800				AC 5800B	585	485	215	70.0	D
6000				AC 6000B	690	295	365	70.0	D
7800				AC 7800B	585	485	265	70.0	D
9800				AC 9800B	585	485	365	70.0	D
120/..				AC 1200B	690	560	255	70.0	D
160/..				AC 1600B	690	560	355	70.0	D
200/..				AC 2000B	690	560	455	70.0	D

Toskedal UV-service

Professor Hansteensgate 64,
5006 Bergen, Norway
Mob: 90628891 Fax: 55326746
E-mail: atleto@eunet.no
www.toskedaluvservice.no